

大樓專用不銹鋼沉水泵浦系列

◆◆ 專利技術榮獲最高等級（6級）認定；專利字號 M360635、M403563 ◆◆

大樓標準型規格

| 型式 | 馬力 | 出口 | 標準揚程 | 標準水量 | 最大揚程 | 最大水量 |
|------------|--------|-----|------|------|------|------|
| TYPE | HP | (吋) | (M) | LPM | (M) | LPM |
| SPT 2504 | 1HP×1φ | 1.5 | 24 | 100 | 44 | 150 |
| SPT 2504 | 1HP | 1.5 | 24 | 100 | 44 | 150 |
| SPT 2506 | 2HP×1φ | 2 | 43 | 100 | 66 | 150 |
| SPT 3505 | 2HP | 2 | 36 | 120 | 55 | 180 |
| SPT 3507 | 3HP | 2 | 50 | 120 | 76 | 180 |
| EWT 140-3 | 5HP | 2~3 | 32 | 280 | 52 | 530 |
| EWT 170-4 | 7.5HP | 2~3 | 43 | 410 | 76 | 640 |
| EWT 180-5 | 10HP | 2~3 | 60 | 430 | 96 | 680 |
| EWT 200-6 | 15HP | 2~3 | 78 | 430 | 112 | 760 |
| EWT 320-4 | 15HP | 4 | 48 | 650 | 78 | 1210 |
| EWT 200-8 | 20HP | 2~3 | 100 | 430 | 150 | 760 |
| EHT 280-4 | 20HP | 4 | 60 | 650 | 102 | 1060 |
| EWT 200-10 | 25HP | 3 | 122 | 430 | 187 | 760 |
| EHT 340-5 | 25HP | 4 | 75 | 720 | 130 | 1060 |
| EHT 400-5 | 30HP | 3~4 | 75 | 815 | 138 | 1350 |
| EHT 280-6 | 30HP | 3~4 | 90 | 650 | 152 | 1060 |
| EHT 420-5 | 35HP | 3~4 | 90 | 800 | 152 | 1520 |
| EHT 440-5 | 40HP | 4~5 | 100 | 840 | 155 | 1660 |
| EHT 440-6 | 50HP | 4~5 | 120 | 840 | 182 | 1660 |



大樓高揚程型規格

| 型式 | 馬力 | 出口 | 標準揚程 | 標準水量 | 最大揚程 | 最大水量 |
|-----------|-------|-----|------|------|------|------|
| TYPE | HP | (吋) | (M) | LPM | (M) | LPM |
| EWT 70-4 | 5HP | 2~3 | 45 | 160 | 78 | 265 |
| EWT 110-5 | 7.5HP | 2~3 | 52 | 250 | 90 | 420 |
| EWT 140-6 | 10HP | 2~3 | 70 | 280 | 112 | 530 |
| EWT 140-8 | 15HP | 2~3 | 90 | 280 | 150 | 530 |

專利大樓靜音型固定架

新型專利固定架與馬達結合處，採弧型及止滑設計，接觸面積較一般市面上傳統固定架大數倍以上，有效止滑，使馬達運轉時仍與固定架緊密結合，無鬆脫之虞。




規格：4D-4D：適用於1HP×1φ，2HP×1φ
5D-4D：適用於1HP~3HP×3φ

7D-6D：適用於 EWT 系列
7D-7D：適用於 EHT 系列



※固定架本體材質為黑色尼龍加

大樓泵浦系列性能曲線規格表

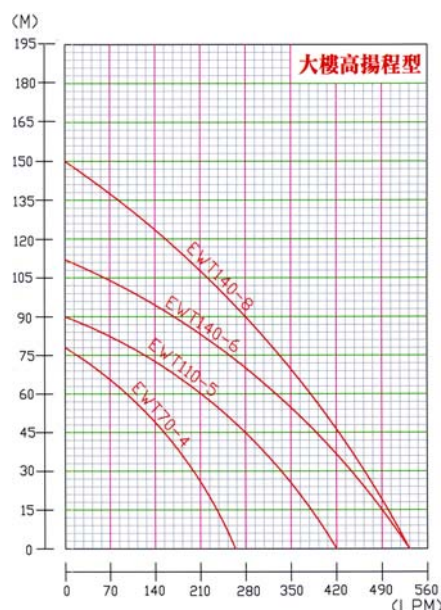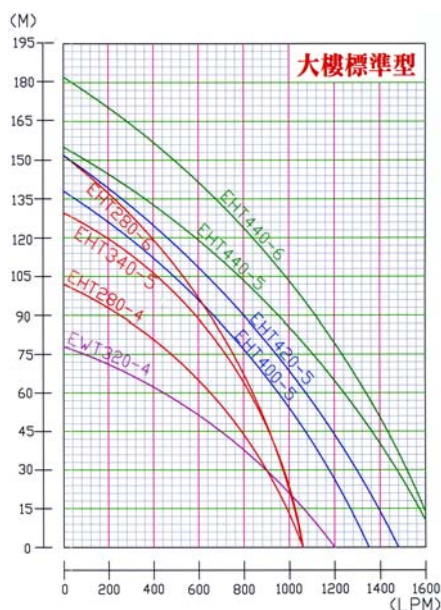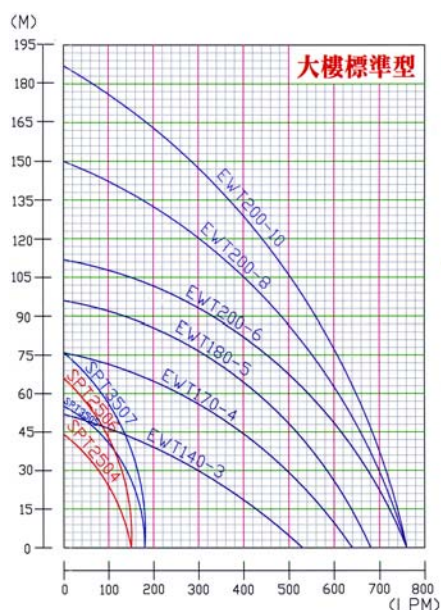

大樓標準型外觀尺寸

| 型式 TYPE | 馬力 HP | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | ϕP mm | ϕM mm |
|------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| SPT 2504 | 1HP×1 ϕ | 517 | 242 | 275 | 45 | 71 | 96 | 96 |
| SPT 2504 | 1HP | 527 | 252 | 275 | 45 | 71 | 96 | 125 |
| SPT 2506 | 2HP×1 ϕ | 640 | 310 | 330 | 45 | 71 | 96 | 96 |
| SPT 3505 | 2HP | 600 | 252 | 348 | 45 | 71 | 96 | 125 |
| SPT 3507 | 3HP | 674 | 252 | 422 | 45 | 71 | 96 | 125 |
| EWT 140-3 | 5HP | 585 | 315 | 270 | 92 | 135 | 140 | 165 |
| EWT 170-4 | 7.5HP | 697 | 345 | 352 | 92 | 135 | 140 | 165 |
| EWT 180-5 | 10HP | 760 | 360 | 400 | 92 | 135 | 140 | 165 |
| EWT 200-6 | 15HP | 837 | 390 | 447 | 92 | 135 | 140 | 165 |
| EWT 320-4 | 15HP | 805 | 390 | 415 | 92 | 135 | 140 | 165 |
| EWT 200-8 | 20HP | 1170 | 580 | 590 | 116 | 135 | 140 | 165 |
| EHT 280-4 | 20HP | 1030 | 580 | 450 | 116 | 170 | 160 | 165 |
| EWT 200-10 | 25HP | 1319 | 635 | 684 | 116 | 135 | 140 | 165 |
| EHT 340-5 | 25HP | 1142 | 635 | 507 | 116 | 170 | 160 | 165 |
| EHT 400-5 | 30HP | 1140 | 690 | 450 | 116 | 170 | 160 | 165 |
| EHT 280-6 | 30HP | 1254 | 690 | 564 | 116 | 170 | 160 | 165 |
| EHT 420-5 | 35HP | 1267 | 760 | 507 | 116 | 170 | 160 | 165 |
| EHT 440-5 | 40HP | 1307 | 800 | 507 | 116 | 170 | 160 | 165 |
| EHT 440-6 | 50HP | 1444 | 880 | 564 | 116 | 170 | 160 | 165 |

大樓高揚程型外觀尺寸

| 型式 TYPE | 馬力 HP | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | ϕP mm | ϕM mm |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| EWT 70-4 | 5 | 619 | 315 | 304 | 92 | 135 | 140 | 165 |
| EWT 110-5 | 7.5 | 685 | 345 | 340 | 92 | 135 | 140 | 165 |
| EWT 140-6 | 10 | 736 | 360 | 376 | 92 | 135 | 140 | 165 |
| EWT 140-8 | 15 | 838 | 390 | 448 | 92 | 135 | 140 | 165 |

