

協辰牌 大樓專用不銹鋼304沉水泵浦系列

◆◆ 專利技術榮獲最高等級 (6 級) 認定 ; 專利字號M403563 ◆◆

特 點 :

- ◆ 採用高級不銹鋼304材料，鎳含量8%，符合不銹鋼304材質標準，不污染水源。
- ◆ 堅持採用傳統深井泵設計，出口座以特殊合銅為軸承，配合不銹鋼304襯套能平衡同心運轉，更能延長使用壽命。
- ◆ 泵殼採用高級不銹鋼304外殼配合高效率水道，一體成型組合泵殼，有效降低噪音，維護環境安寧。

大樓標準型規格

型 式	馬力	出口	標準揚程	標準水量	最大揚程	最大水量
TYPE	HP	(吋)	(M)	LPM	(M)	LPM
SPT 2504	1HP×1 φ	1.5	24	100	44	150
SPT 2504	1HP	1.5	24	100	44	150
SPT 2506	2HP×1 φ	2	43	100	66	150
SPT 3505	2HP	2	36	120	55	180
SPT 3507	3HP	2	50	120	76	180
EWT 140-3	5HP	2 ~ 3	35	325	55	530
EWT 170-4	7.5HP	2 ~ 3	48	360	76	640
EWT 180-5	10HP	2 ~ 3	62	390	96	680
EWT 200-6	15HP	2 ~ 3	80	410	124	760
EWT 260-4	15HP	3、4	50	650	78	985
EWT 200-8	20HP	2 ~ 3	102	410	157	760
EHT 300-4	20HP	3 ~ 4	72	590	112	1135
EWT 200-10	25HP	2 ~ 3	125	430	190	760
EHT 300-5	25HP	3 ~ 4	90	590	140	1135
EHT 300-7	30HP	3 ~ 4	125	590	196	1135
EHT 400-5	30HP	3 ~ 4	95	830	150	1350
EHT 420-5	35HP	3 ~ 4	97	930	150	1520
EHT 400-6	40HP	4 ~ 5	112	850	180	1350
EHT 440-6	50HP	4 ~ 5	115	980	180	1660


大樓高揚程型規格

型 式	馬力	出口	標準揚程	標準水量	最大揚程	最大水量
TYPE	HP	(吋)	(M)	LPM	(M)	LPM
EWT 110-4	5HP	2 ~ 3	45	240	70	420
EWT 110-5	7.5HP	2 ~ 3	55	250	90	420
EWT 140-6	10HP	2 ~ 3	70	280	114	530
EWT 170-8	15HP	2 ~ 3	90	300	152	640

專利大樓靜音型固定架


新型專利固定架與馬達結合處，採弧型及止滑設計，接觸面積較一般市面傳統固定架大數倍以上，有效止滑，使馬達運轉時仍與固定架緊密結合，無鬆脫之虞。

規格： 5D-4D：適用於SPT系列 7D-6D：適用於EWT系列
7D-7D：適用於EHT系列

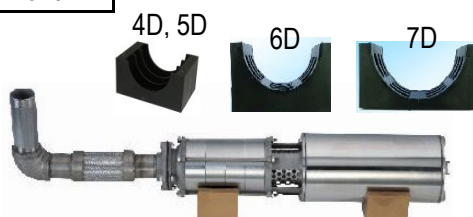

※固定架本體材質為黑色尼龍加纖。

◆ 性能曲線

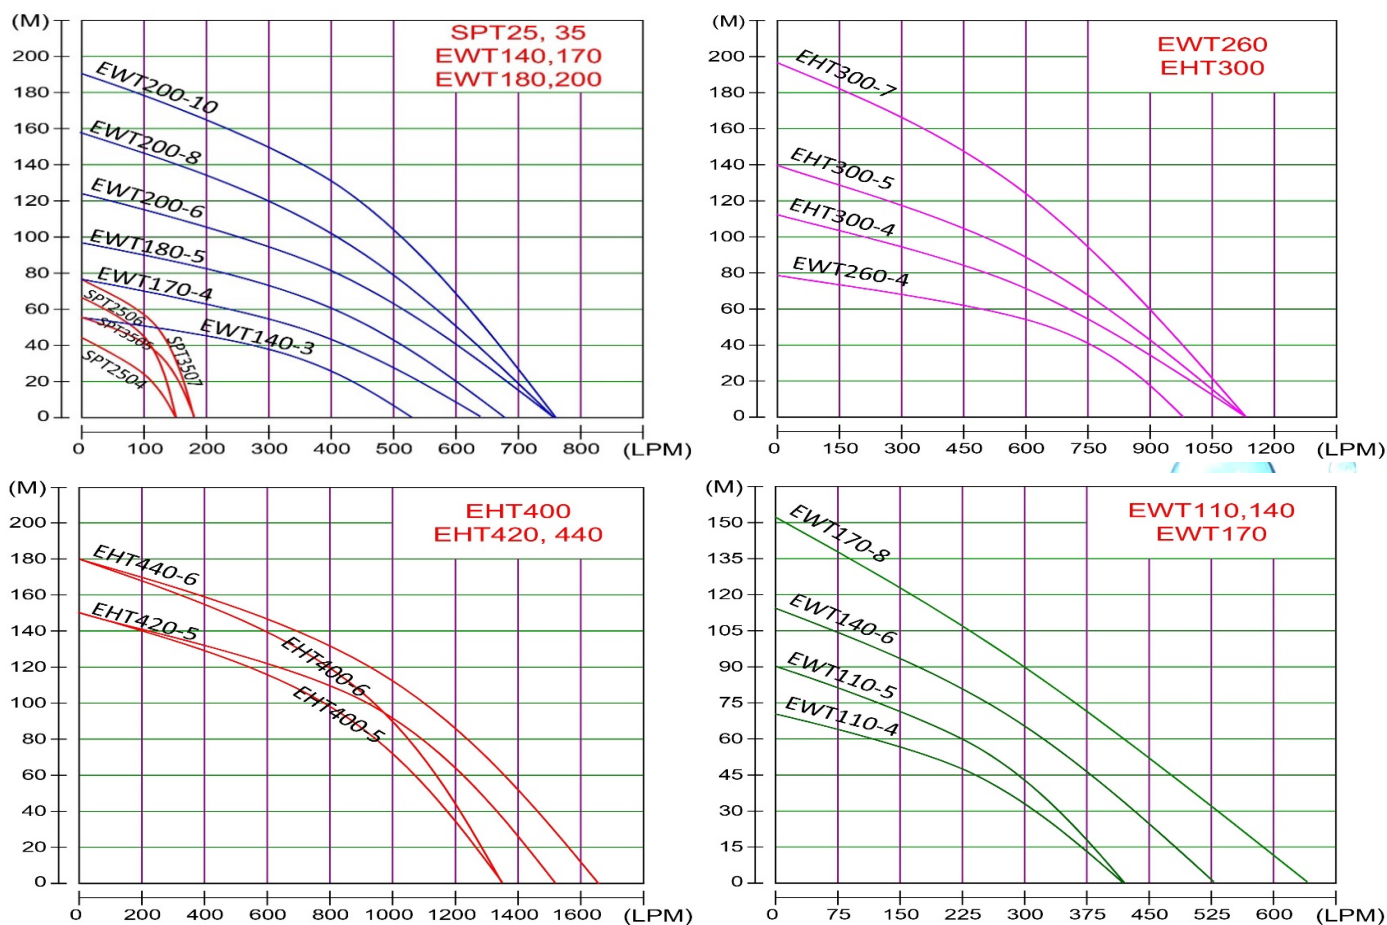

◆ 外觀尺寸

型 式	馬 力	A	B	L	P	M
TYPE	HP	mm	mm	mm	mm	mm
SPT 2504	1HP×1 ϕ 220V	256	307	563	96	125
SPT 2504	1HP	256	252	508	96	125
SPT 2506	2HP×1 ϕ	314	307	621	96	125
SPT 3505	2HP	323	252	575	96	125
SPT 3507	3HP	395	252	647	96	125
EWT 140-3	5HP	305	315	620	140	165
EWT 170-4	7.5HP	352	345	697	140	165
EWT 180-5	10HP	400	360	760	140	165
EWT 200-6	15HP	448	390	838	140	165
EWT 260-4	15HP	413	390	803	140	165
EWT 200-8	20HP	591	583	1174	140	165
EHT 300-4	20HP	414	583	997	160	165
EWT 200-10	25HP	686	665	1351	140	165
EHT 300-5	25HP	509	665	1174	160	165
EHT 300-7	30HP	559	723	1282	160	165
EHT 400-5	30HP	541	723	1264	160	165
EHT 420-5	35HP	541	804	1345	160	165
EHT 400-6	40HP	606	864	1470	160	165
EHT 440-6	50HP	606	965	1571	160	165
EWT 110-4	5HP	352	315	667	140	165
EWT 110-5	7.5HP	400	345	745	140	165
EWT 140-6	10HP	448	360	808	140	165
EWT 170-8	15HP	543	390	933	140	165

