


不銹鋼管中泵浦

特點

- (1) 整台為不銹鋼材質，符合自來水標準。
- (2) 泵浦可選擇加裝上推葉輪，每台皆裝置吸震固定墊片，運轉時安靜無聲，不會產生風扇與培林運轉之噪音。
- (3) 本機體採用一體成型鑄造不銹鋼葉輪，無點焊葉輪易脫落缺點。
- (4) 配合現場環境，立式安裝或臥式安裝皆宜，亦可旁接管路，或多泵串聯，靈活運用。
- (5) 可安裝於水池中或水池外，水陸兩用。
- (6) 可使用於低水位運轉。
- (7) 可供水加壓變頻恆壓系統使用。
- (8) 供水範圍：10GPM~1900GPM。
- (9) 馬力範圍：1/2HP~175HP。

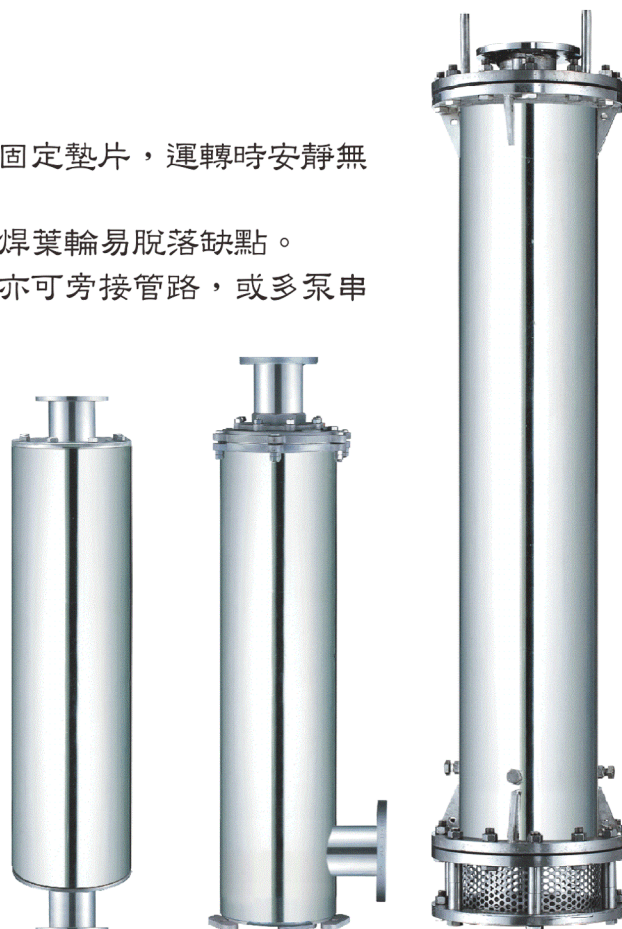

管中泵浦剖面零件表

項	零件名稱	材質
0	排氣閥	銅
1	出口法蘭片	不銹鋼
2	電纜線	PVC, 橡膠
3	外桶	不銹鋼
4	出口立布	不銹鋼
5	出口法蘭	不銹鋼
6	出口軸承座	不銹鋼
7	襯套	不銹鋼
8	泵殼	不銹鋼
9	葉輪	不銹鋼
10	推力軸心	不銹鋼
11	耐磨環	NBR
12	軸套	不銹鋼
13	導水環	NBR
14	聯結座	不銹鋼
15	聯結器	不銹鋼
16	濾網	不銹鋼
17	防砂帽	NBR
18	軸封	NBR
19	馬達固定環	不銹鋼
20	馬達上部軸承座	不銹鋼
21	馬達軸心	410
22	馬達上部軸承	合金銅
23	防水線圈	PVE-PE
24	上部平衡環	不銹鋼
25	馬達定子	矽鋼
26	馬達外殼	不銹鋼
27	馬達轉子	矽鋼
28	下部平衡環	不銹鋼
29	馬達下部軸承座	不銹鋼
30	馬達下部軸承	合金銅
31	馬達固定環	不銹鋼
32	重力盤	不銹鋼
33	推力碳精	碳精
34	重力平衡座	不銹鋼, 鑄鐵
35	馬達底蓋	不銹鋼
36	入水口法蘭	不銹鋼

管中泵浦立式並聯安裝

